


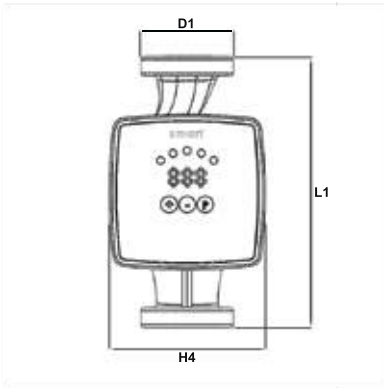


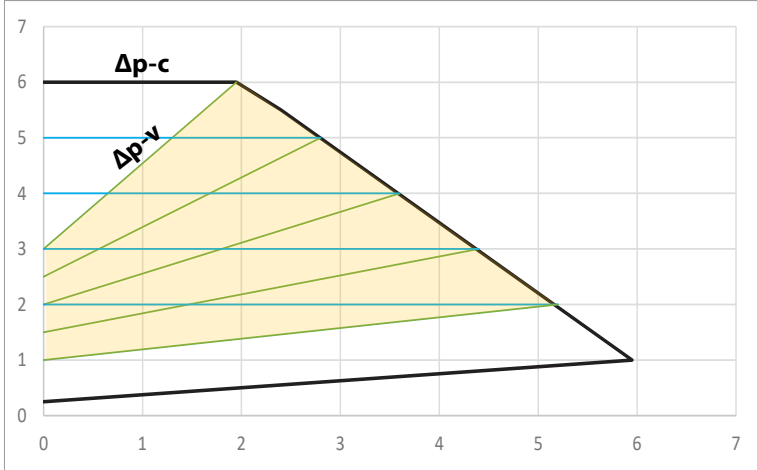

Frekans Konvertörlü Dişli Sirkülasyon Pompası

Smart Sirius 25/6 180 inv

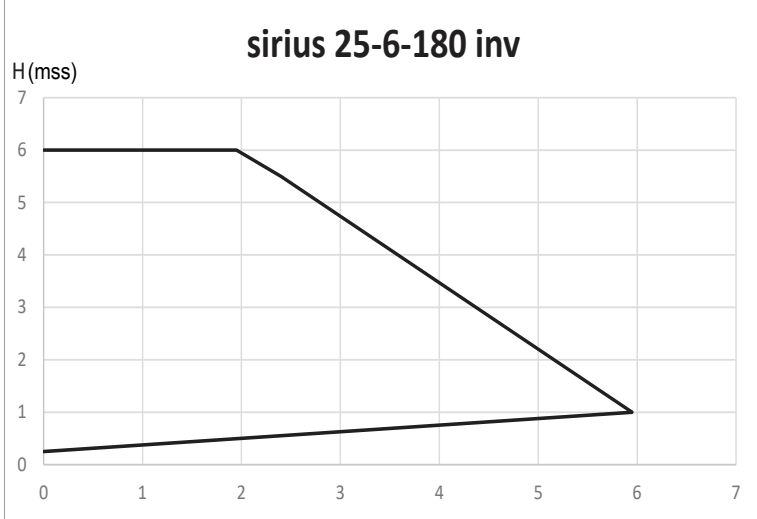

Ürün Aralığı	Daimi Mıknatıslı Islak Rotorlu Dişli Pompalar
Uygulama Alanı	Isıtma, soğutma ve klima sistemleri Endüstriyel sirkülasyon sistemleri
Debi Q Maks.	5,95 m³ / h
Basma Yüksekliği H Maks.	6 mss
Teknik Veriler	Enerji tüketimi: 8 - 80 (w) Motor devri : 3300 (Rpm) Enerji verimlilik endeksi (EEI) : < 23 Yalıtım sınıfı: F İzin verilen sıcak aralığı: -10° C / 110° C Şebeke bağlantısı: 1 ~ 230 v, 50 Hz Koruma sınıfı: IP44 Nominal bağlantı çapı: DN 25 (G1½") Max işletme basıncı: 10 bar Ağırlık: 3,15 kg.
Donanım / Fonksiyon	Daimi mıknatıslı ECM - teknolojisi Entegre motor koruma Çalışma modları; > Değişken basınç modu > Sabit basınç modu > Gece modu
Özellikler	A sınıfı yüksek enerji tasarrufu İdeal çalışma performansı Led Ekran göstergesi Kolay kurulum ve kolay kullanım

POMPA TİPİ	D1	L1	H1	H2	H3	H4	Ağırlık
smart sirius 25/6 180 inv	G 1 ½	180	48	135	183	104	3,15 kg

