






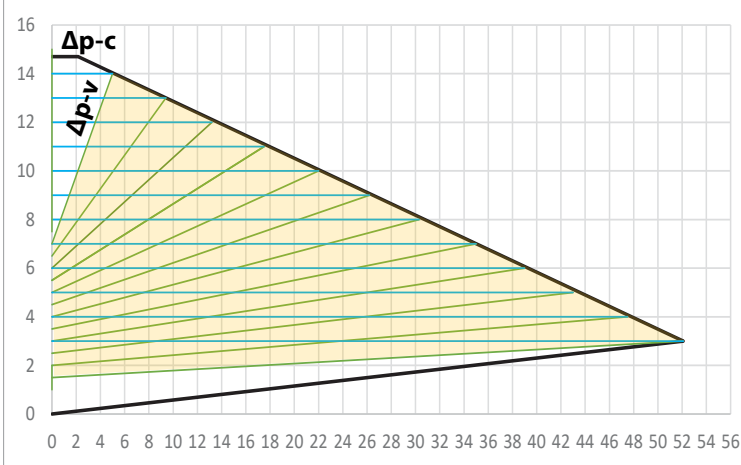

Frekans Konvertörlü Flanşlı Sirkülasyon Pompası

SPM 80/15 - 360 INV

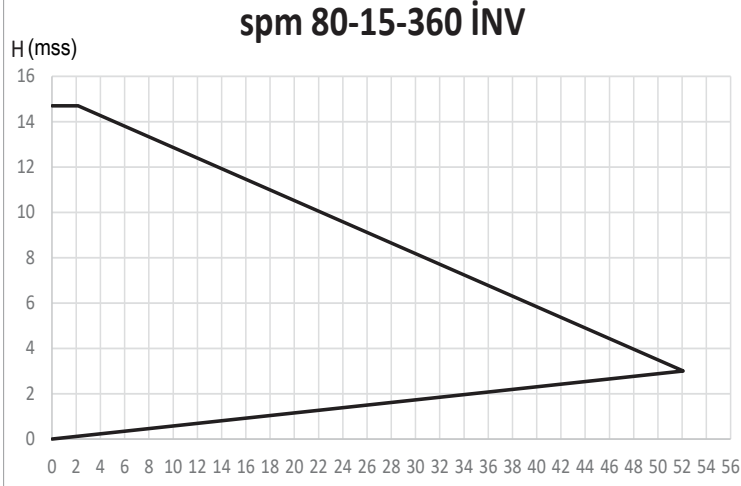

Ürün Aralığı	Daimi Mıknatıslı Islak Rotorlu Flanşlı Pompalar
Uygulama Alanı	Isıtma, soğutma ve klima sistemleri Endüstriyel sirkülasyon sistemleri
Debi Q Maks.	52,09 m³ / h
Basma Yüksekliği H Maks.	14,5 mss
Teknik Veriler	Enerji tüketimi: 65 - 1250 (w) Motor devri 4600 (Rpm) Enerji verimlilik endeksi (EEI) : < 23 Yalıtım sınıfı: F İzin verilen sıcak aralığı: -10° C / 110° C Şebeke bağlantısı: 1 ~ 230 v, 50 Hz Koruma sınıfı: IP44 Nominal bağlantı çapı: DN (80) Max işletme basıncı: 10 bar Ağırlık: 27,40 kg.
Donanım / Fonksiyon	Daimi mıknatıslı ECM - teknoloji Entegre motor koruma Çalışma modları; > Değişken basınç modu > Sabit basınç modu > Gece modu
Özellikler	Ekran göstergesi Kolay kullanım ve Kolay kurulum Cihazlar arası ve opsiyonel BMS haberleşme; > 2 Ad. modbus > 2 Ad. dijital giriş > 1 Ad. role çıkışı > Opsiyonel olarak 2 Ad. sensör bağlantısı > 4 - 20 mA ve 0 - 10 V



POMPA TİPİ	D1	D2		D3	D4	D5	rxØm (mm)		B1	B2	B3	B4	L1	H1	H2	H3	Ağırlık
		PN6	PN10				PN6	PN10									
spm 80/15 360 inv	210	145	160	140	84	180	4x14	4x18	105	168	188	273	360	240	90	330	27,40 kg