




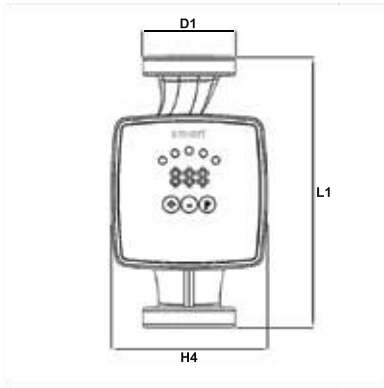

Frekans Konvertörlü Dişli Sirkülasyon Pompası

Smart Sirius 32/15 180 inv

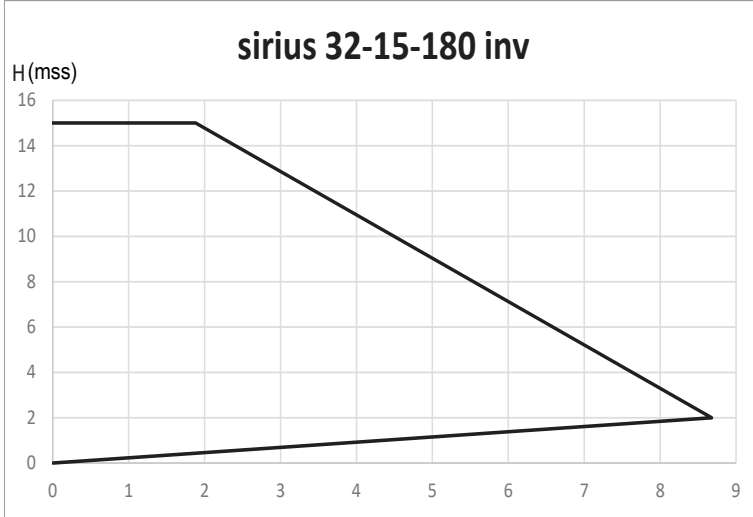

Ürün Aralığı	Daimi Mıknatıslı Islak Rotorlu Dişli Pompalar
Uygulama Alanı	Isıtma, soğutma ve klima sistemleri Endüstriyel sirkülasyon sistemleri
Debi Q Maks.	8,68 m³ / h
Basma Yüksekliği H Maks.	15 mss
Teknik Veriler	Enerji tüketimi: 8 - 250 (w) Motor devri: 5250 (Rpm) Enerji verimlilik endeksi (EEI) : < 23 Yalıtım sınıfı: F İzin verilen sıcak aralığı: -10° C / 110° C Şebeke bağlantısı: 1 ~ 230 v, 50 Hz Koruma sınıfı: IP44 Nominal bağlantı çapı: DN 32 (G2") Max işletme basıncı: 10 bar Ağırlık: 3,37 kg.
Donanım / Fonksiyon	Daimi mıknatıslı ECM - teknolojisi Entegre motor koruma Çalışma modları; > Değişken basınç modu > Sabit basınç modu > Gece modu
Özellikler	A sınıfı yüksek enerji tasarrufu İdeal çalışma performansı Led Ekran göstergesi Kolay kurulum ve kolay kullanım



POMPA TİPİ	D1	L1	H1	H2	H3	H4	Ağırlık
smart sirius 32/15 180 inv	G 2	180	48	135	183	104	3,37 kg